


製品仕様	
屋根	t0.6ガルバリウム鋼板製成型折板(フランク)
外壁	t15 スチールディング横貼(木彫り付) (サイディング色: 正和電工色ベージュ)
内壁	鋼板(SECC-1.2t)、塗色: グレー
基礎架台 (ベース)	塩化ゴム樹脂系錆止め+上塗塗装 (上塗: クリーンパテト上塗・黒全艶)
引き違い サッシ	アルミ押し出し型材(フランク) クレセント錠, 水切り, t4型板ガラス
框ドア (出入口)	アルミ押し出し型材(フランク) 表示錠, ドアチェック, 上: 型板ガラス, 下: パネル
照明器具	内部: LED 8.5(W) E26×2 人感センサー付 外部: LED 23(W) E26×2 人感センサー付
便座	洋式暖房便座(TCF116)
搬入用金物	吊金物: M16アイボルト×4 振止金物: M16アイボルト×4
総重量	1,460 (kg)
本体「SW-26型」製品仕様 (2台搭載)	
電源	AC100V 50/60Hz
ヒーター	30(W) × 10(本)/台
モーター	100(W)/台
体積量	0.26(m ³)/台
使用目安(1日)	約45~55回/台 (※)
重量	182 (kg)/台

※. 使用目安(1日)について
本仮設には本体「SW-26型」が2台搭載しております。
従いまして1日の使用目安は約90~110回となります。

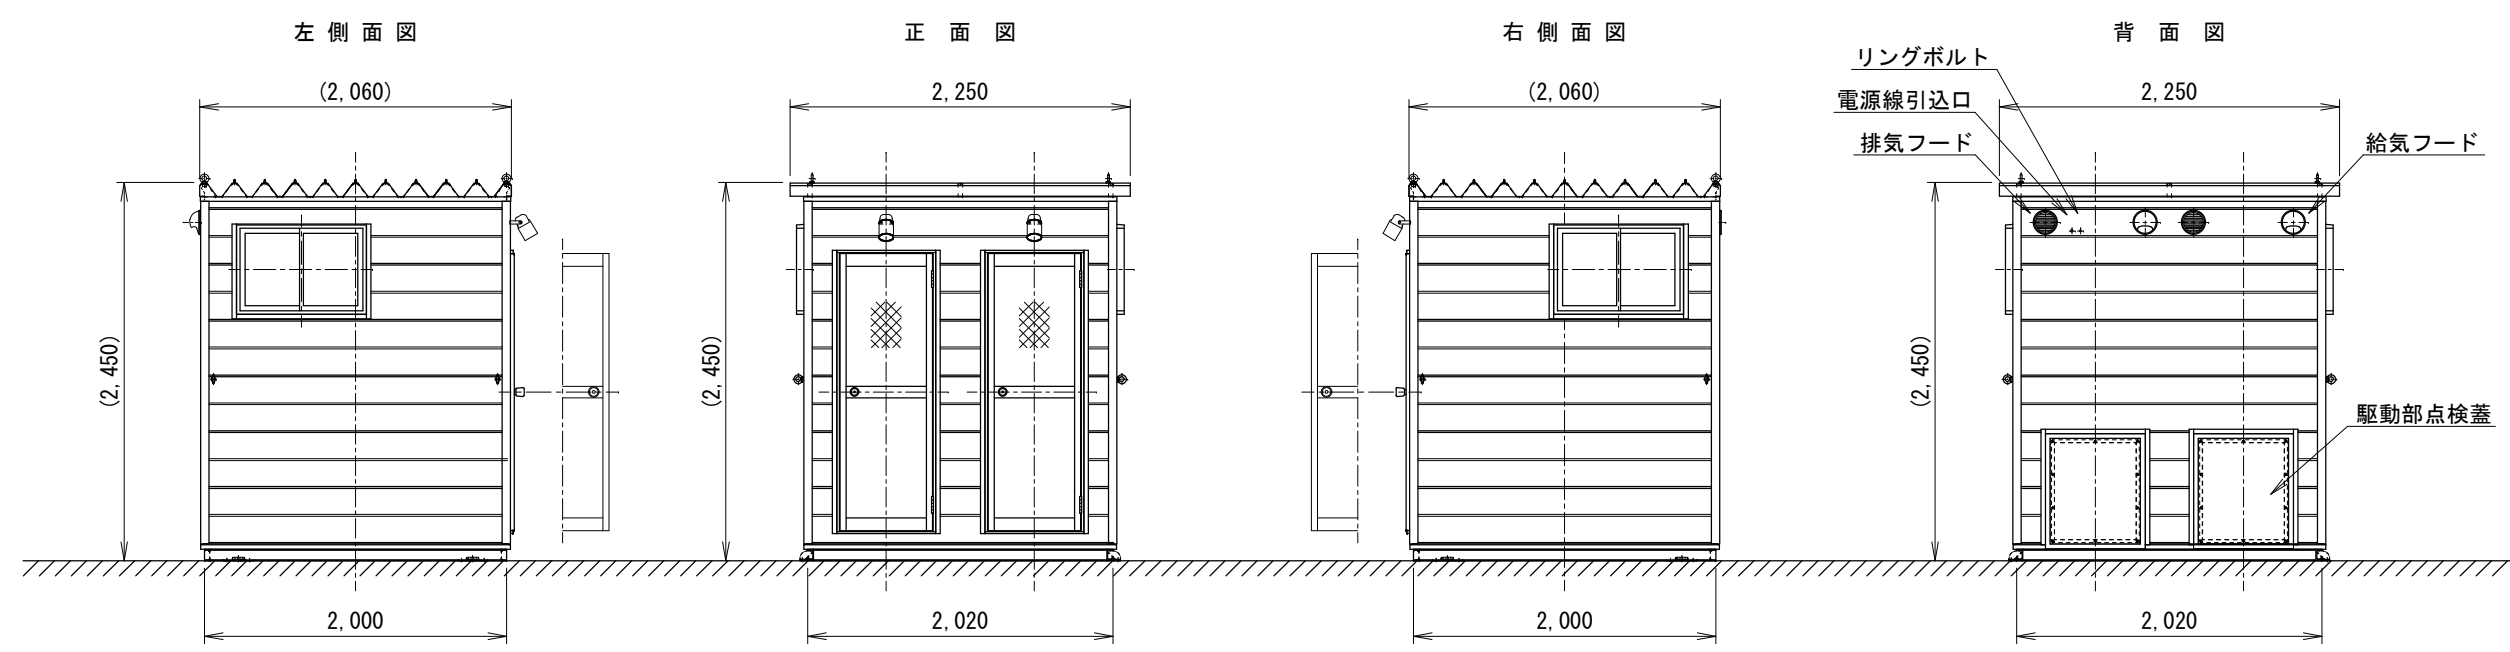

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	26型サイディングタイプ仮設バイオトイレ	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名	GKR-SW26-2DW「承認図」(洋式便座)	佐藤		山田		1:50
	A3			寸法	2,250(W) × 2,450(H) × 2,060(D)	台数			作図	図番
									2014.10.09	GKR-SW026S-2DW-AC011