図面来歴	参考図面番号		参考工事番号	

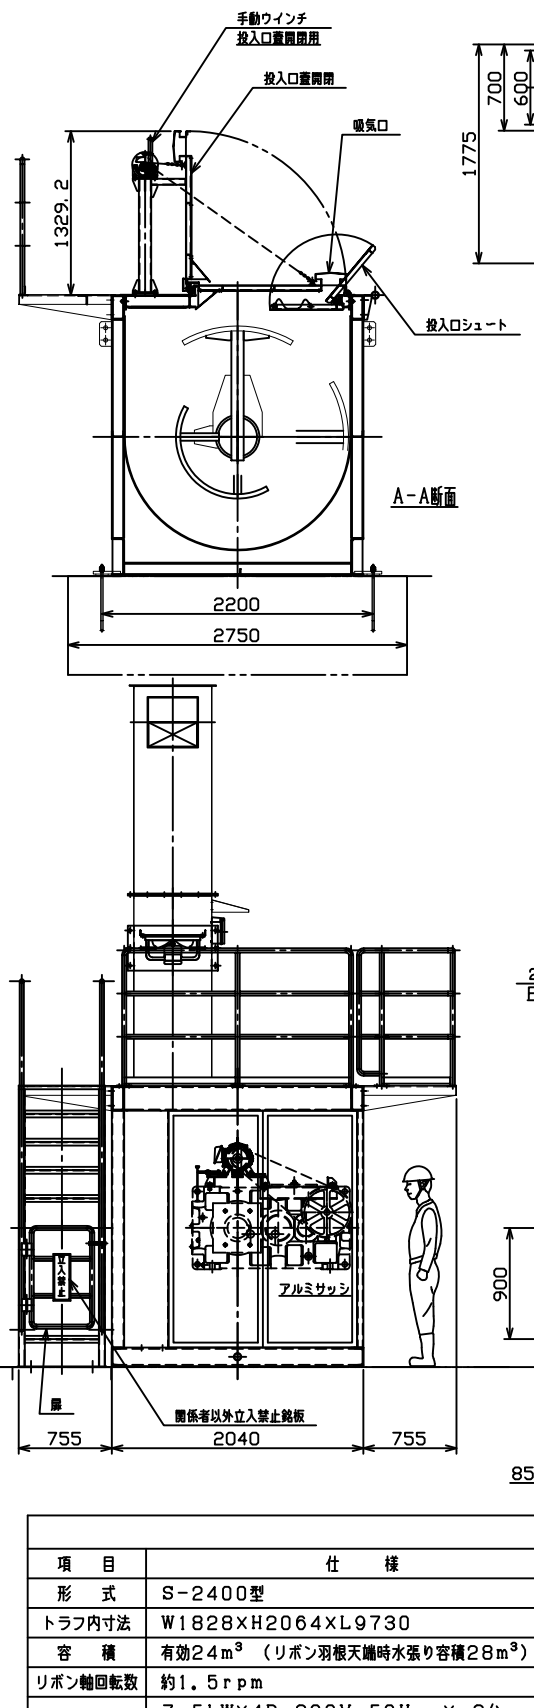

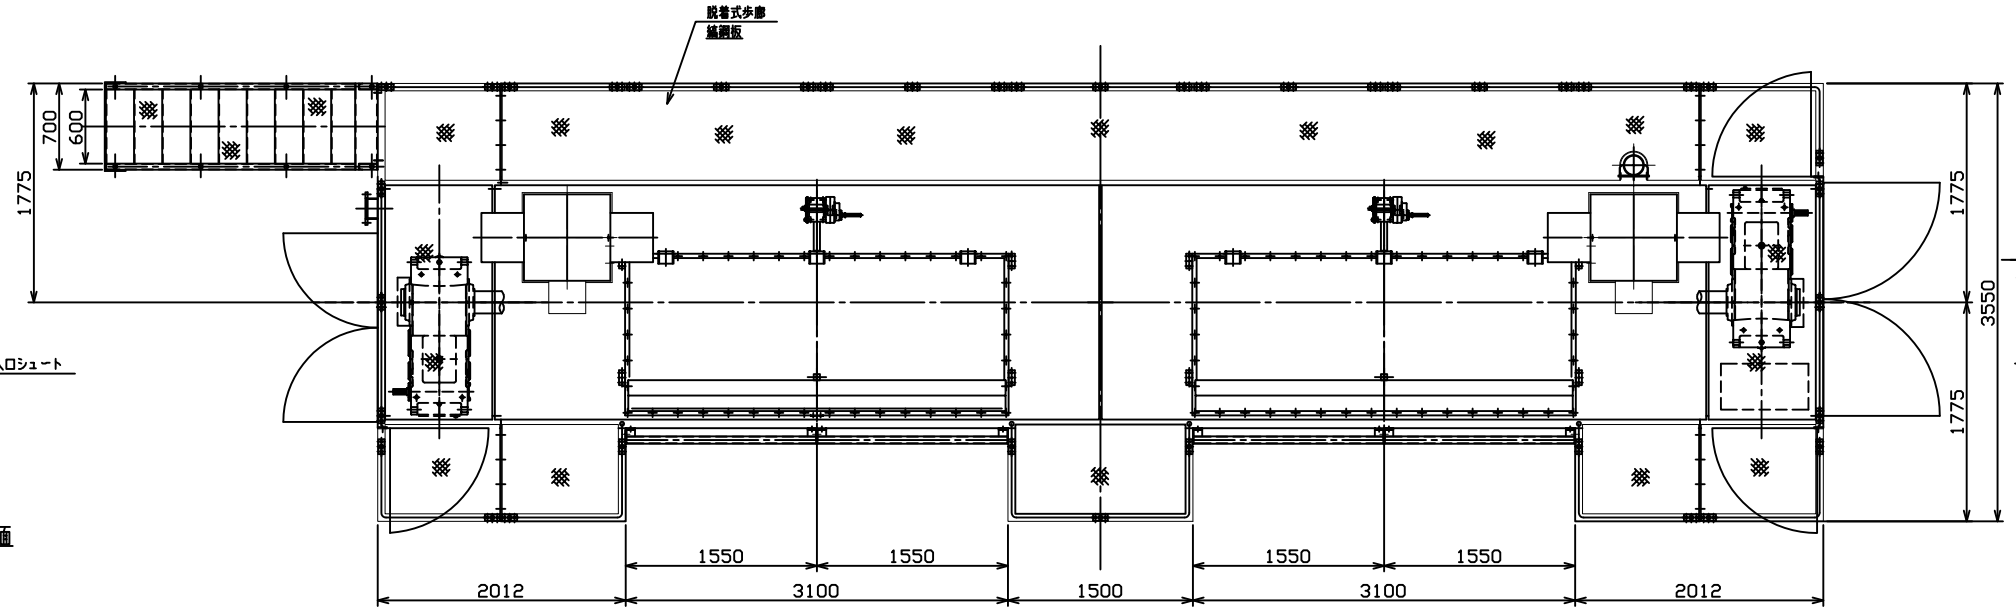

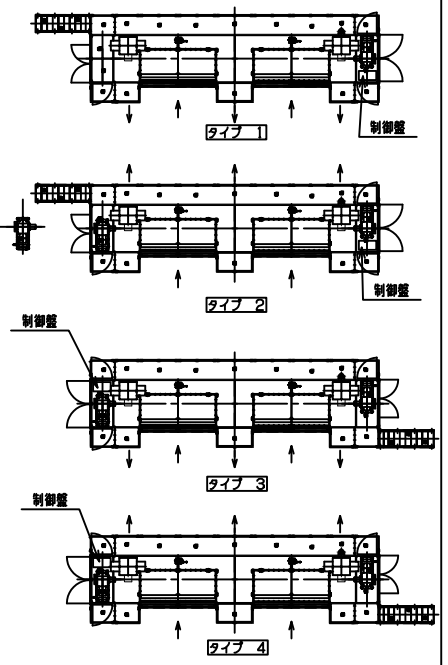

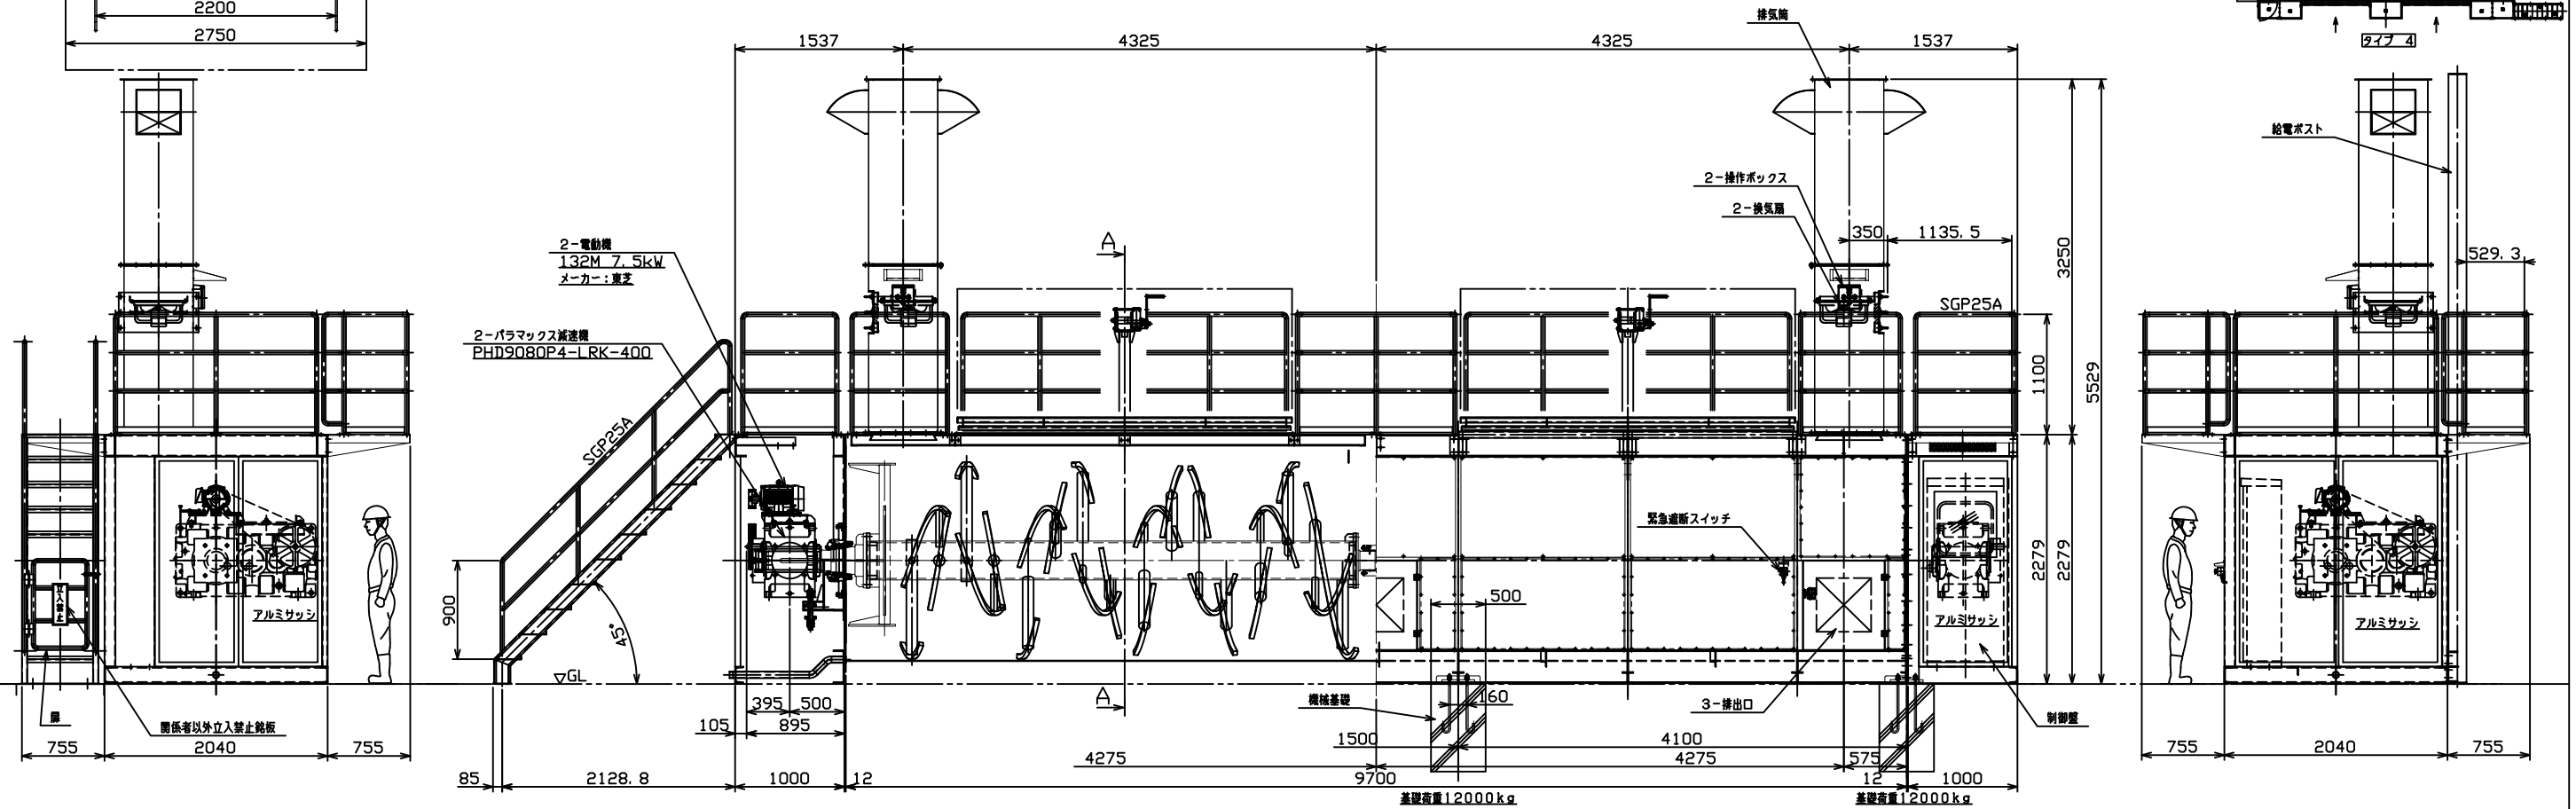

バイオラックス S－2400 仕様表

項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様
形式	S－2400型	伝動方式	減速機側Vプーリ ： φ400	排気装置	換気扇：VP－414TK X 2台 （東芝キャリア）	保温仕様	トラフ本体：保温厚100mm
トラフ内寸法	W1828XH2064XL9730		減速比 1/2.5		130W－200V－50Hz		上面蓋・投入口蓋・排気筒：保温厚40mm
容積	有効24m³ （リボン羽根天端時水張り容積28m³）	軸受	減速機側：自動調心ころ軸受 （グリース潤滑） X 2個		53m³/min－214.6Pa	投入・排出口	投入口：W3000×L1200（手動開閉） X 2箇所
リボン軸回転数	約1.5rpm		中間部側：オイルレス軸受 （グリース潤滑） X 2個		換気扇：φ400・排気筒：□550		排出口：W500×H550（クランプ締め） X 3箇所
電動機	7.5kWX4P－200V－50Hz X 2台	主要部材質	トラフ：接物部SUS304・非接物部SS400	投入口開閉装置	手動ウインチ・ワイヤー巻上げ開閉（左右独立）	付属品	トラフ両横面・下部ドレン口（蓋用キャップ付）
	全閉外扇形 脚取付 JIS C4210 相当品 （東芝）		リボン：SS400		手動ウインチ：GM－3型 X 2台 （マックスプル工業）		上面蓋レベル歩廊 縞鋼板製
減速機	パラマックス減速機 （ホロー軸：キー方式） X 2台		軸 ：SS400・S25C・STPG370		300kg用 ワイヤーロープφ6		上面蓋レベル安全手摺 高さ1100mm SGP製
	PHD9080P4－LRK－400 （住友）		上面蓋：内面SUS304・外面：SS400				上面蓋レベル昇降用階段（手摺付） 縞鋼板・SGP製
	減速比 1/394.72		その他：SS400・SGP				据付用アンカーピース・アンカーボルト
伝動方式	Vベルト伝動 JIS B形 3本掛け X 2式	加熱装置	シリコンラバーヒータ（トラフ底面に取付） X 12枚			全体質量	約22000kg
	電動機側Vプーリ ： φ160		1.5kW－200V－50Hz （八光電機製作所）			基数	1 基

認可	検図	製図
	高林	田部井

尺度 1:30

工事番号

製図年月日 H17-12-09

正和電工株式会社 殿

バイオラックス S－2400型
全体組立図

図番 S－24－3001

改No 0

株式会社 チャスコン