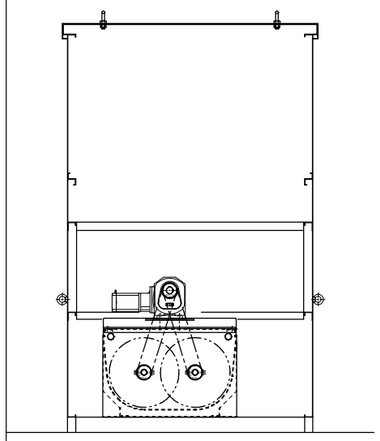

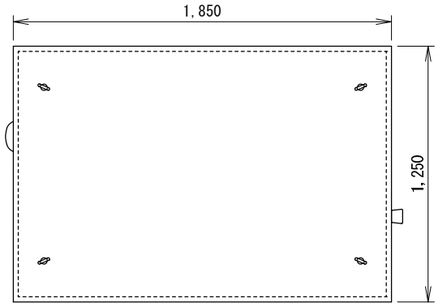

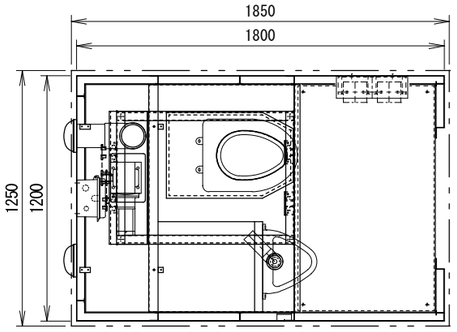

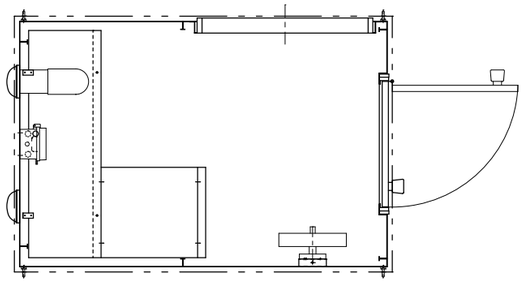

製品仕様	
屋根、壁	鋼板　t1.6 塗装仕上げ(ｷｬｯﾌﾟ色：ﾌﾞﾗｳﾝ、内外壁色：ﾎﾜｲﾄ)
基礎　(ﾍﾞｰｽ)	塩化ゴム樹脂系錆止め下地 クリーンラバテクト上塗り：黒(全艶)
引き違いサッシ	アルミ押出し型材　(ﾌﾞﾗｳﾝ) クレセント錠、水切、t4型板ガラス
框ドア	アルミ押出し型材　(ﾌﾞﾗｳﾝ) 表示錠、ドアチェック、上：ガラス、下：パネル
照明器具	室内：25W×2　人感センサ付き
便座	暖房便座
吊り金物	アイボルト　M16×4本
総重量	630 (kg)

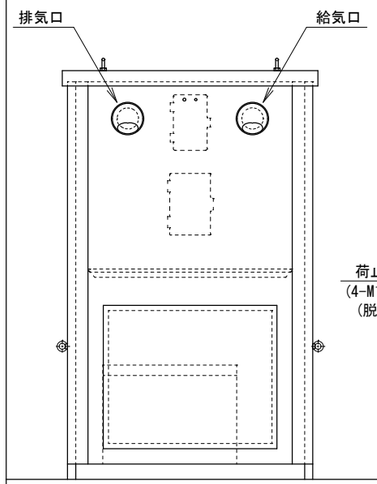

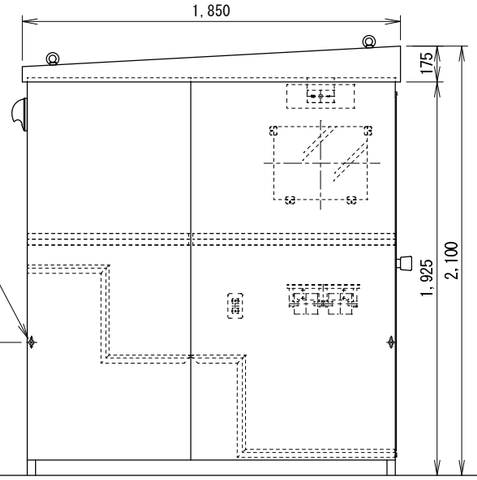

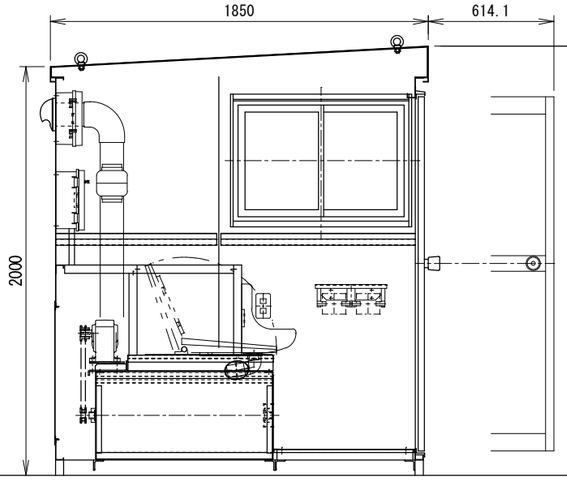

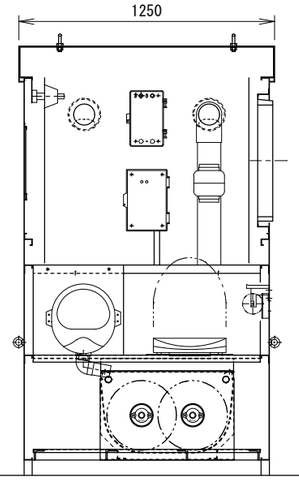

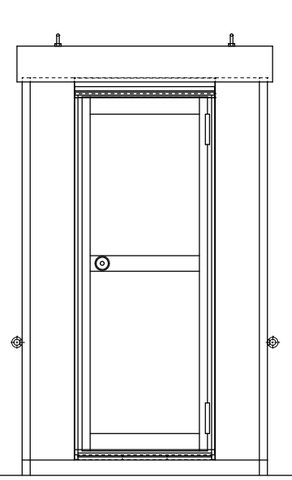

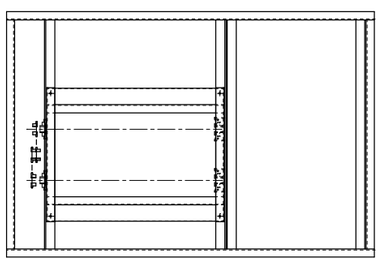

備考		訂　正　事　項	年　月　日	担当

GKM-15　現場仕様	検図　佐藤	設計	製図　山田
図面名　「承　認　図」	正和電工株式会社		御承認印
寸法 / 台数			作図　2010,12,02

縮尺　1:30

図番　GKM-015K -A001-1